

【取付説明書】 ワイヤーの張り方

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどきゆるみ等がないか点検してください。

工具・部材等

- ワイヤーロープ ●ワイヤークリップ ●シメラー（張線器）




- ターンバックル



ワイヤークリップ固定の注意点

- ・クリップの向き：U ボルトはワイヤーの端末側、クリップ本体はワイヤー本線側に
- ・クリップの取付間隔：ワイヤー径の 6.5 倍程度
- ・ロープ端末との間隔：ワイヤー径の 6 倍以上
- ・個数：3 個以上（ワイヤー径による）

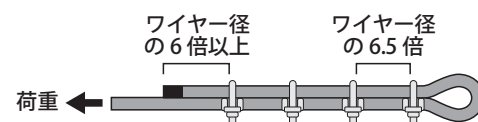


ターンバックルを使用した方法

1 ワイヤーの片側を固定する


ワイヤー端部の片側をフック等に引っ掛け、ワイヤークリップで止める。

※「ワイヤークリップ固定の注意点」をご確認ください。
※もし固定できるフック等がない場合は、アイナット等を取り付けてから固定してください。

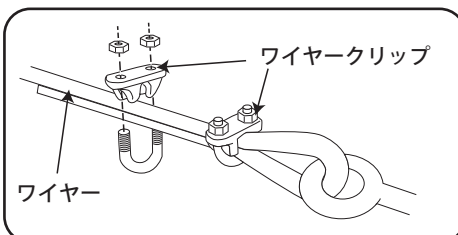


3 ターンバックルを回す

ターンバックルは手で回すか、中央に棒状のものを入れ、棒を回してワイヤーを張る。ワイヤーを張った後、ワイヤークリップの増締めをする。

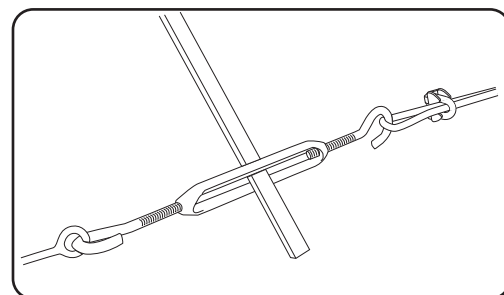


2 ターンバックルを取り付ける

もう一方の固定場所にターンバックルを取り付け、ターンバックルの先にワイヤーを張り、ワイヤークリップで止める。

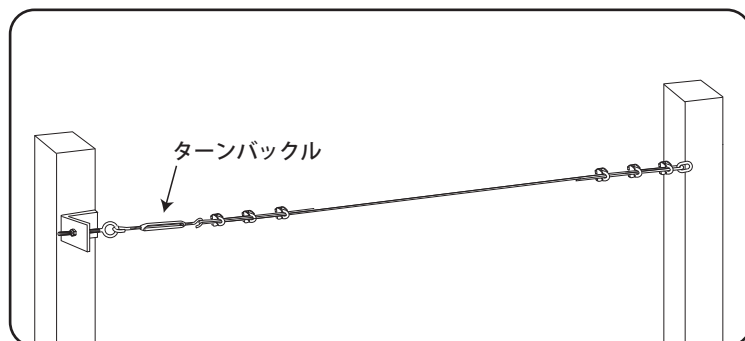

4 ワイヤー端部にビニールテープを巻く

ホツレ防止と安全のため、ワイヤーの端にビニールテープを巻く。


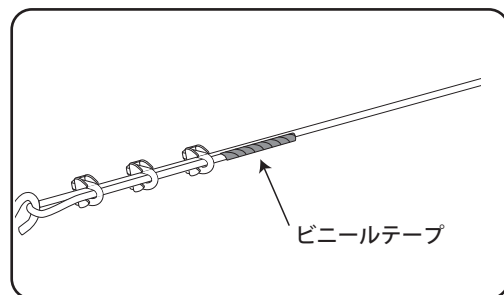


シメラーを使用した方法

1 ワイヤーの片側を固定する




ワイヤー端部の片側 (A) をフック等に引っ掛け、ワイヤークリップで止めて固定する。
反対側 (B) にもワイヤークリップを通しておく。(固定はしない)

※「ワイヤークリップ固定の注意点」をご確認ください。
※もし固定できるフック等がない場合は、アイナット等を取り付けてから固定してください。

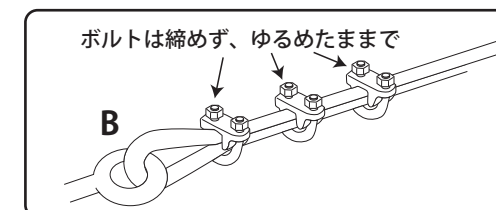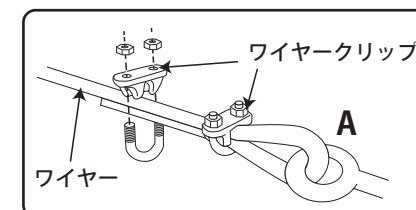

2 シメラーでワイヤーを張る


①固定場所 (B) のワイヤーの端部をシメラーの掴線器部分でつかむ。②もう一方の掴線器でワイヤーの本線をつかみ、③シメラーのハンドルを動かしてワイヤーを張り、④B 側のワイヤークリップを締める。⑤ワイヤーを張った後、A 側のワイヤークリップの増締めをする。

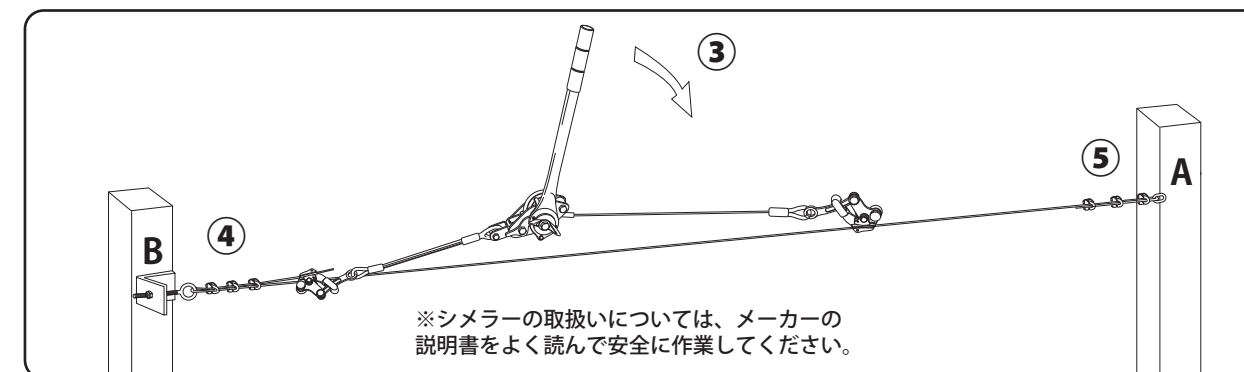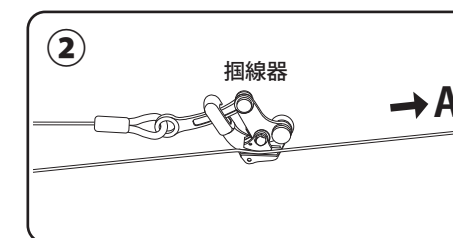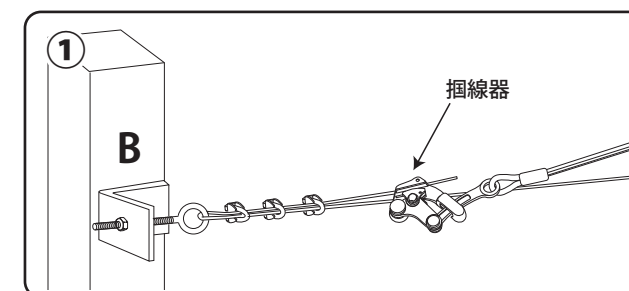

※シメラーの取扱いについては、メーカーの説明書をよく読んで安全に作業してください。


3 余分なワイヤーの切断

ワイヤークリップで止めた後、余分なワイヤーをワイヤーカッターで切断する。

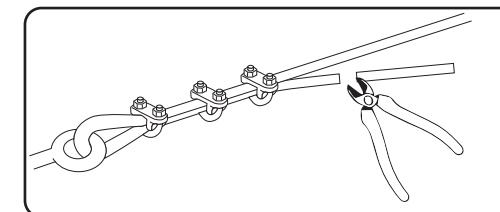

4 ワイヤー端部にビニールテープを巻く

ホツレ防止と安全のため、ワイヤーの端にビニールテープを巻く。

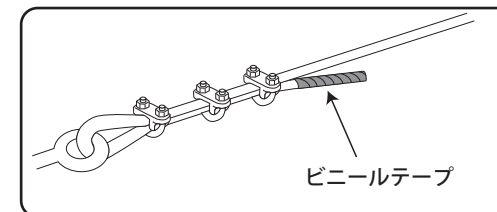

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinypro.com
https://vinypro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

